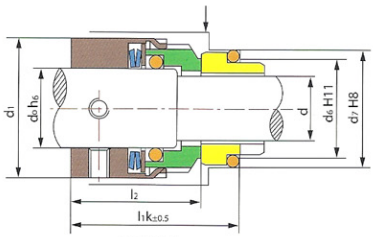

TSH7N

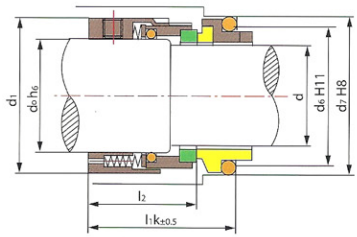

TSH75

TS H7N TS H75

TS H7N TS H7N Wave Spring

TS H75 TS H75 Multiple Spring

Operating Limits

Pressure: ≤2.5MPa
Speed: ≤20m/s
Temperature: -20˚C ~+200˚C

- Rotary Ring (SiC/TC/Carbon)
- Stationary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Secondary Seal(VITON/Encapsulated Ring)
- Metal Parts(SUS304/SUS316)
- Spring(17-7PH/SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d_0	d_1	d_6	d_7	l_2	l_1k
25	30	45	34	40	36.0	47.5
28	33	48	37	43	38.5	50.0
30	35	50	39	45	38.5	50.0
33	38	55	42	48	38.5	50.0
35	40	57	44	50	38.5	50.0
38	43	60	49	56	38.5	52.5
40	45	62	51	58	38.5	52.5
43	48	65	54	61	38.5	52.5
45	50	67	56	63	38.5	52.5
48	53	70	59	66	38.5	52.5
50	55	72	62	70	42.5	57.5
53	58	79	65	73	42.5	57.5
55	60	81	67	75	42.5	57.5
60	65	86	72	80	47.5	62.5
65	70	91	77	85	47.5	62.5
70	75	99	83	92	52.0	70.0
75	80	104	88	97	52.0	70.0
80	85	109	95	105	51.8	70.0
85	90	114	100	110	56.8	75.0
90	95	119	105	115	56.8	75.0
95	100	124	110	120	57.8	75.0